

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Режут медные и алюминиевые кабели (небронированные)

K 502

Гидравлическая отсекающая голова с ножным приводом.

Макс. диаметр: 50 мм
 Давление: 700 Бар
 Вес: около 21,600 кг


Комплект:

Голова с ножным насосом, включая шланг высокого давления длиной 2 м

Дополнительные принадлежности:

Шланг высокого давления длиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 м

Стальной кейс МК U для хранения инструмента K 502 и обжимных матриц (стр. каталога 8.19)

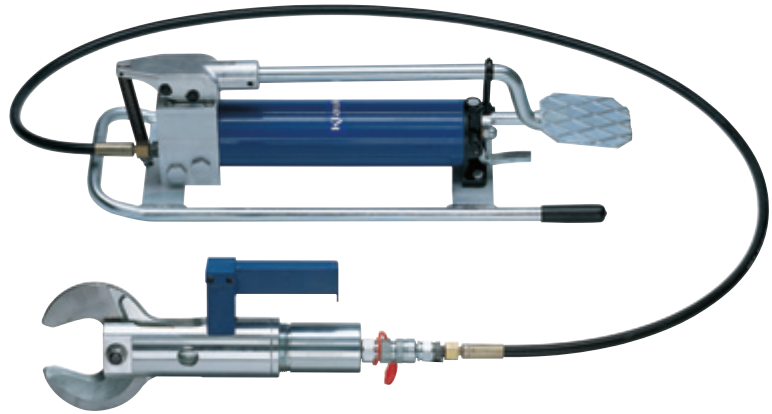

K 202

Гидравлическая отсекающая голова с ножным приводом.

Макс. диаметр: 90 или 120 мм
 Давление: 700 Бар
 Вес: около 29,500 кг

Комплект:

Голова с ножным насосом, включая шланг высокого давления длиной 2 м

Дополнительные принадлежности:

Шланг высокого давления длиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 м

Стальной кейс МК U для хранения инструмента K 202 и обжимных матриц (стр. каталога 8.19)

Макс. диаметр 90 мм
K202/1

Макс. диаметр 120 мм
K202/2

