

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Для алюминиевых и медных кабелей

К 100

Для многопроволочных проводов и кабелей

Диапазон:
диам. до 14 мм,
или 1 x 50 мм²
Длина:
около 280 мм
Вес:
около 0,550 кг



К 102

Для многопроволочных проводов и кабелей

Диапазон: диам.
до 20 мм,
или 1 x 95 мм²
Длина:
около 200 мм
Вес:
около 0,350 кг



К 110

Для кабелей NYM и NYU

Диапазон:
диам. до 14 мм
Длина:
около 170 мм
Вес:
около 0,250 кг



К 115

Для кабелей NYM и NYU

Диапазон:
диам. до 25 мм
Длина:
около 210 мм
Вес:
около 0,335 кг



МЕХАНИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Для алюминиевых и медных кабелей

К 106/1

С храповым механизмом.
Пошаговая резка.
Работа одной рукой.
Диапазон: диам. до 32 мм,
или 4 x 50 мм² NYU

Длина: около 250 мм
Вес: около 0,550 кг



К 106/2

С храповым механизмом.
Пошаговая резка.
Работа одной рукой.
Диапазон: диам. до 52 мм,
или 4 x 120 мм² NYU

Длина: около 280 мм
Вес: около 0,740 кг



К 103

С храповым механизмом.
Пошаговая резка. Подходит
для резки земляных, пластиковых
и резиновых кабелей.
Не для резки стальных прутков
или бронированных кабелей.

Диапазон: диам. до 60 мм,
или 4 x 240 мм² NYU

Длина: около 720 мм
Вес: около 4,500 кг



К 104

С храповым механизмом.
Пошаговая резка. Подходит
для резки земляных, пластиковых
и резиновых кабелей.
Не для резки стальных прутков
или бронированных кабелей.

Диапазон: диам. до 100 мм,
или 4 x 400 мм² NYU

Длина: около 870 мм
Вес: около 5,700 кг



МЕХАНИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ


Для алюминиевых и медных кабелей

K 130

Высокие эксплуатационные качества из-за специального исполнения ножей.

Диапазон: диам. до 30 мм, или 4 x 35 мм² NYU


Длина: около 570 мм
Вес: около 1,700 кг

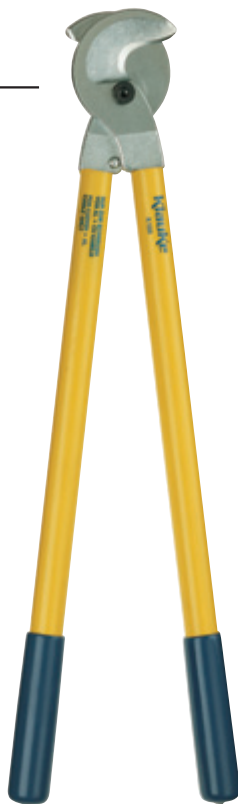

K 230

Аналог K 130, но с электроизолирующими ручками в соответствии с VDE 0682, часть 201

Длина: около 570 мм
Вес: около 2,100 кг

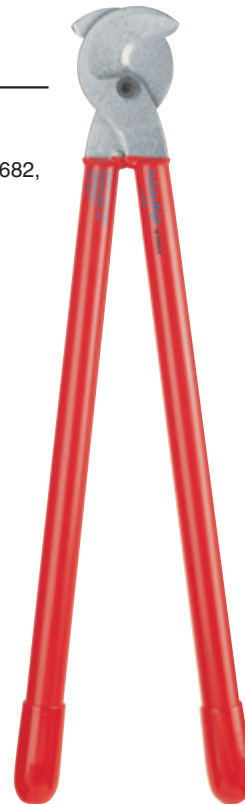

K 150

Высокие эксплуатационные качества из-за специального исполнения ножей.

Диапазон: диам. до 50 мм, или 4 x 120 мм² NYU


Длина: около 710 мм
Вес: около 3,000 кг



K 250

Аналог K 150, но с электроизолирующими ручками в соответствии с VDE 0682, часть 201

Длина: около 710 мм
Вес: около 3,700 кг

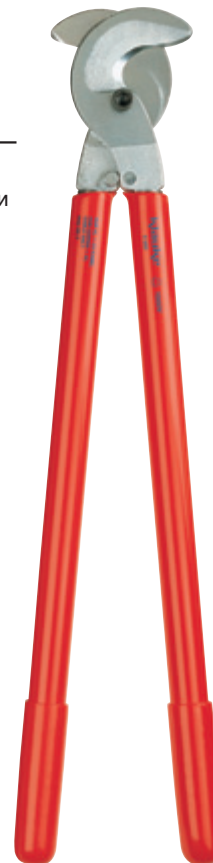

МЕХАНИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Для алюминиевых и медных кабелей

К 101/1

Со сменными ножами.
 Диапазон: диам. до 26 мм,
 или 4 x 35 мм² NYU

Длина: около 570 мм
 Вес: около 1,800 кг



К 105/1

Аналог К 101/1,
 но с выдвижными ручками


Длина: около 350 мм,
 с выдвижными ручками
 до 520 мм
 Вес: около 1,400 кг



К 201/1

Аналог К 101/1,
 но с электроизолирующими ручками
 в соответствии с VDE 0682,
 часть 201

Длина: около 570 мм
 Вес: около 2,000 кг

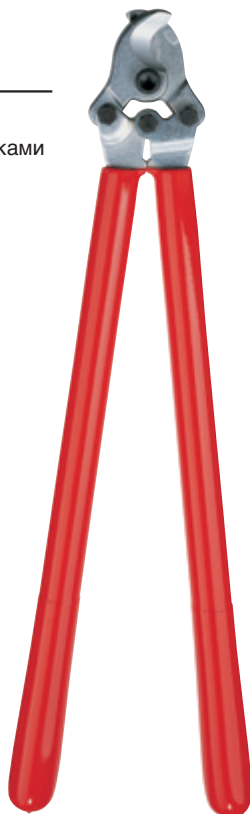

К 101/2

Со сменными ножами.
 Диапазон: диам. до 38 мм,
 или 4 x 70 мм² NYU

Длина: около 930 мм
 Вес: около 4,200 кг



Сменные ножи К 101/1 E

Для К 101/1,
 К 201/1, К 105/1



Сменные ножи К 101/2 E

Для К 101/2

