



ES 32

Электрогидравлический кабелерез для медных и алюминиевых кабелей (нельзя использовать для армированного кабеля).

Отсекающая голова вращается на 360°. Быстрая остановка инструмента. При необходимости ручной возврат инструмента в исходное состояние. Эргономичный дизайн для работы одной рукой.

Максимальный d:	32 мм (например: 4 x 50 мм ²)
Время резки:	4 с
Вес:	~ 1.800 кг (включая аккумуляторную батарею)
Напряжение батареи:	9.6 В
Емкость батареи:	1,3 А-ч, 60 разрезов (H07V-R 1 x 240 мм ²)
Время зарядки:	40 мин или 15 мин с быстрым зарядным устройством
Рабочая температура:	от -20 °C до + 40 °C

Комплект поставки:

Базовый инструмент с аккумуляторной батареей и зарядным устройством в пластиковом кейсе:

Размеры:	-650 x 560 x 105 мм
Общий вес:	-3,800 кг

Дополнительные аксессуары:

Аккумуляторная батарея:	RAM1
Зарядное устройство:	LGM4
Быстрое зарядное устройство:	LG5



MN1

Кобура

Подходит для всех обжимных и режущих инструментов серии KLAUKE mini, как то:
EK15/50, EK15/50G, EK35/4, ES32, EKP1.

Вес:	-0,040 кг
------	-----------



K35/4

Обжимный инструмент со сменными матрицами. Обжимная голова вращается на 360°. С телескопическими рукоятками.

Длина:	регулируется от 420 до 590 мм
Вес:	~1,900 кг

Можно использовать все матрицы для EK 35/4.



ES 85

Электрогидравлический кабелерез для медных и алюминиевых кабелей (нельзя использовать для армированного кабеля). Работает от аккумуляторной батареи.

Отсекающая голова вращается на 360°. Двухступенчатая гидравлика. Быстрая остановка инструмента. Электронное управление процедурой резки. Индикатор заряда батареи. Светодиод контроля зарядки батареи и технического состояния инструмента.

Также имеется кабелерез, работающий от сети 230 вольт, часть 2-арт. № S 85.

Усилие разреза:	60 kN
Максимальный d кабеля:	85 мм (например: 4 x 240 мм ²)
Время резки:	от 10 до 25 с (в зависимости от кабеля)
Вес:	~7,400 кг (включая аккумуляторную батарею)
Напряжение батареи:	12 В
Емкость батареи:	2 А-ч, 25 разрезов (4 x 240 мм ²)
Время зарядки:	1 час или 15 мин с быстрым зарядным устройством
Рабочая температура:	-20 °С... + 40 °С

Комплект поставки:

Базовый инструмент с аккумуляторной батареей и зарядным устройством

Стальной переносной кейс:

Размеры:	~590 x 450 x 104 мм
Общий вес:	~15,400 кг

Дополнительные аксессуары:


Аккумуляторная батарея:	RA3
Зарядное устройство для батареи:	LG4
Быстрое зарядное устройство:	LG5
Сетевой блок питания:	N G1/230



Сетевой блок питания NG1

Все обжимные и режущие инструменты Klauke, работающие от 12 вольтовой аккумуляторной батареи, теперь могут работать и от сетевого блока питания.

230 вольт	Арт.: NG1/230
115 вольт	Арт.: NG1/115
Данные:	совместим со всеми инструментами фирмы Klauke, работающими от 12 вольтовой аккумуляторной батареи
Характеристики:	защита от перегрузки, ограничитель пускового тока, защита от перенапряжения свыше 250 вольт
Вес:	~0,700 кг

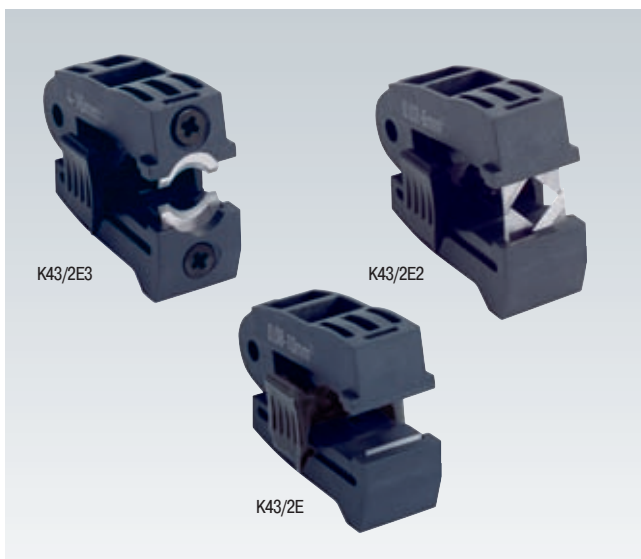

Набор картриджей для клещей для снятия изоляции K43/2

K43/2E для проводов 0,8 – 10 мм²

K43/2E2 для ПТФЭ-изолированных проводов 0,1 – 4 мм²

K43/2E3 для проводов 4 – 16 мм²

ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Режет медные и алюминиевые кабели (небронированные)

ESG 50-plus

Вращающаяся на 360° голова, легко открывается.
 Две стадии гидравлического нагнетания – легкость и быстрота резки. Быстрая остановка.

Автоматическое опускание поршня после завершения процесса опрессовки.

Электронный контроль процесса опрессовки.

Индикатор зарядного устройства.

Ручное опускание поршня при необходимости.

Световой диод показывает, когда требуется дозарядка.

Также предлагаются инструменты, работающие от сети 230 В – NSG50; и при напряжении 115 В – NSG50/115



Сила:	50 кН
Макс. диаметр:	48 мм (или 4 x 120 мм ²)
Кол-во резок за заряд	60 резок
Время резки:	от 10 с до 24 с (зав. от размера кабеля)
Вес:	около 4,700 кг (с аккумулятором)
Напряжение аккумулятора:	12 В
Мощность аккумулятора:	2 А*ч
Время зарядки:	1 ч или 15 мин при использовании быстрой зарядки
Допустимая температура:	- 20° С до + 40° С

Комплект:

Инструмент с аккумулятором и зарядным устройством.

Стальной кейс:

Размеры: 439 x 410 x 100 мм

Вес: около 10,000 кг

Дополнительные принадлежности:

Сменные ножи:

Стационарное лезвие: ESG 50/ EF

Двигающееся лезвие: ESG 50/ ES

Сменный аккумулятор RA 3

Зарядное устройство LG 4

Быстрое зарядное устройство LG 5

Переходник для работы от сети NG 1/230



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Режет медные и алюминиевые кабели (небронированные)

ES 50-plus

Вращающаяся на 360° голова.

Две стадии гидравлического нагнетания – легкость и быстрота резки. Быстрая остановка.

Автоматическое опускание поршня после завершения процесса опрессовки.

Электронный контроль процесса опрессовки.

Индикатор зарядного устройства.

Ручное опускание поршня при необходимости.

Световой диод показывает, когда требуется дозарядка.

Также предлагаются инструменты, работающие от сети 230 В – NS50; и при напряжении 115 В – NS50/115

Сила:	50 кН
Макс. диаметр:	50 мм (или 4 x 150 мм ²)
Кол-во резок за заряд	55 резок (4 x 150 мм ²)
Время резки:	от 9 с до 20 с (зав. от размера кабеля)
Вес:	около 6,300 кг (с аккумулятором)
Напряжение аккумулятора:	12 В
Мощность аккумулятора:	2 А*ч
Время зарядки:	1 ч или 15 мин при использовании быстрой зарядки
Допустимая температура:	- 20° С до + 40° С

Комплект:

Инструмент с аккумулятором и зарядным устройством.

Стальной кейс:

Размеры: 590 x 450 x 104 мм

Вес: около 14,200 кг

Дополнительные принадлежности:

Запасное лезвие:	K 502/1 E
Сменный аккумулятор	RA 3
Зарядное устройство	LG 4
Быстрое зарядное устройство	LG 5
Переходник для работы от сети	NG 1/230



ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИЕ КАБЕЛЕРЕЗЫ

Режет медные и алюминиевые кабели (небронированные)

ESG 85-plus

Вращающаяся на 360° голова, легко открывается.

Две стадии гидравлического нагнетания – легкость и быстрота резки. Быстрая остановка.

Автоматическое опускание поршня после завершения процесса опрессовки.

Электронный контроль процесса опрессовки.

Индикатор зарядного устройства. Ручное опускание поршня при необходимости.

Световой диод показывает, когда требуется дозарядка.

Также предлагаются инструменты, работающие от сети 230 В – NSG85; и при напряжении 115 В – NSG85/115

Сила:	60 кН
Макс. диаметр:	85 мм (или 4 x 240 мм ²)
Кол-во резок за заряд	23 резки (4 x 240 мм ²)
Время резки:	от 21 с до 40 с (зав. от размера кабеля)
Вес:	около 4,700 кг (с аккумулятором)
Напряжение аккумулятора:	12 В
Мощность аккумулятора:	2 А*ч
Время зарядки:	1 ч или 15 мин при использовании быстрой зарядки
Допустимая температура:	- 20° С до + 40° С

Комплект:

Инструмент с аккумулятором и зарядным устройством.

Стальной кейс:

Размеры:	590 x 450 x 104 мм
Вес:	около 15,300 кг

Дополнительные принадлежности:

Сменные ножи:

Стационарное лезвие:	ESG 85/ EF
Двигающееся лезвие:	ESG 85/ ES
Сменный аккумулятор	RA 3
Зарядное устройство	LG 4
Быстрое зарядное устройство	LG 5
Переходник для работы от сети	NG 1/230

