

## ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ПРИВОДЫ

Для гидравлических обжимных и отсекающих голов


### **FHP 2**

Ножной насос для работы с обжимными и отсекающими головами. Включает шланг высокого давления длиной 2 м и заглушку.

Давление: 700 Бар  
Вес: 12,000 кг

**Дополнительные принадлежности:**

Для обжимных голов:  
шланг высокого давления  
длиной 3, 4, 5, 6, 8 и 10 м.  
Для отсекающих голов:  
шланг высокого давления  
длиной 3, 4, 5 м.

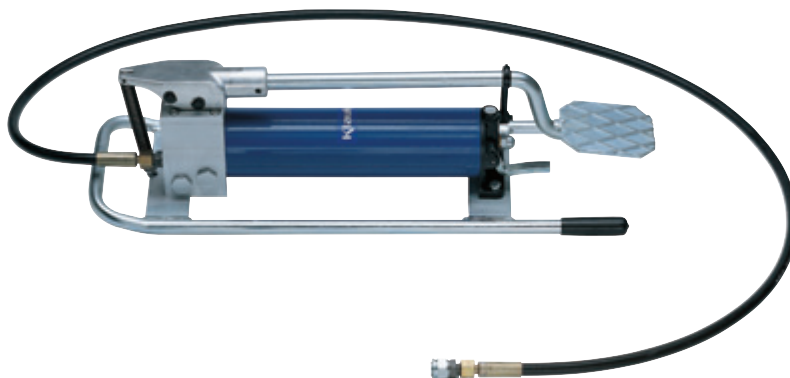

### **PHD 1**

Пневматический ножной насос для работы с обжимными головами. Включает шланг высокого давления длиной 2 м и заглушку.

Воздушное давление: 6 Бар  
Рабочее давление: 630 Бар  
Вес: около 6,300 кг

